

# JUMO LOGOSCREEN 600

Obrazkový zapisovač s inovativním konceptem obsluhy



## Intuitivní obsluha

- Jednoduchá obsluha díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a dotykovému displeji
- Velká kapacita vnitřní paměti (1 GB) a rozhraní Ethernet
- Individuální možnosti přizpůsobení zákaznickým aplikacím
- Online vizualizace: integrovaný webový server se zobrazením procesního obrazu
- Vždy aktuální: zobrazení procesních hodnot pomocí aplikace pro chytré telefony a tablety
- Vysoká úroveň flexibility rozhraní díky funkci Modbus Master
- Rychlé reakce díky vzorkovací periodě 125 ms




## Dotyková budoucnost záznamu: JUMO LOGOSCREEN 600

### Vlastnosti

- Brilantní 5,7" TFT barevný displej
- Intuitivní obsluha pomocí dotykového displeje
- Malá vestavná hloubka (119 mm)
- Až 6 univerzálních měřicích vstupů a až 2 analogové výstupy
- Celkem až 24 externích analogových a binárních měřicích vstupů
- Zákaznické procesní obrazy (max. 6)
- Čítače a integrátory (6 kanálů)
- Matematicko-logický modul (každý 6 kanálů)
- Integrovaný webový server, 1 GB vnitřní paměti
- Horizontální nebo vertikální liniový graf
- Šaržový záznam dat
- Výkonný vyhodnocovací software a setup program jako příslušenství
- Systém managementu dat po dobu životního cyklu
- Stupeň krytí IP65

### Blokový diagram

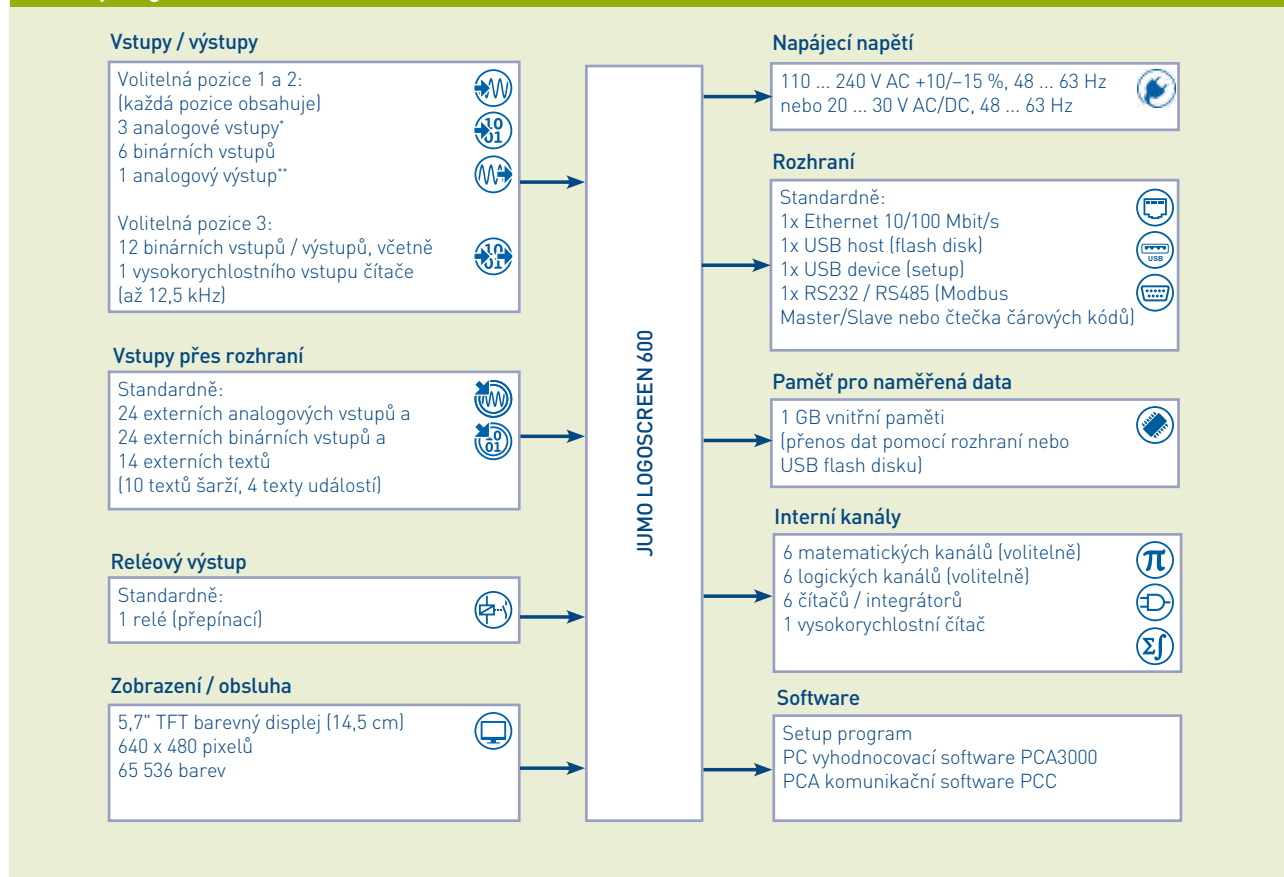

\* Konfigurovatelné pro odporové teploměry, odporové vysílače, rezistory, potenciometry, termočlánky a unifikované signály (proud 0(4) ... 20 mA, napětí -10 ... +10 V).  
 \*\* Konfigurovatelný jako proudový výstup 0(4) ... 20 mA nebo napěťový výstup 0 ... 10 V.